




上玄伸縮大門

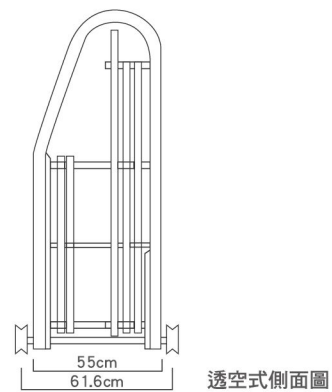


① 優美型


材質：不銹鋼
鋁合金烤漆

形式：透空式
半密封式
全密封式

高度：4尺2寸
5尺1寸
5尺7寸
6尺5寸

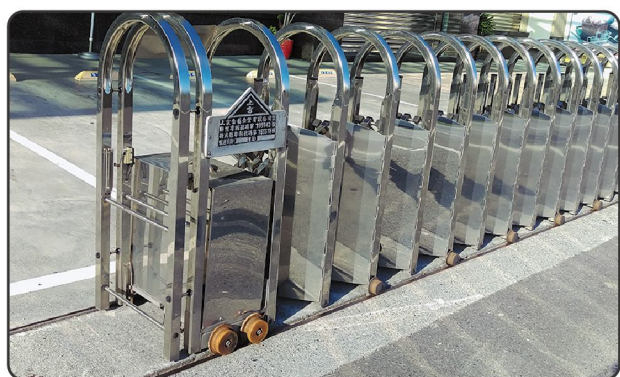

透空式側面圖 半密封式側面圖


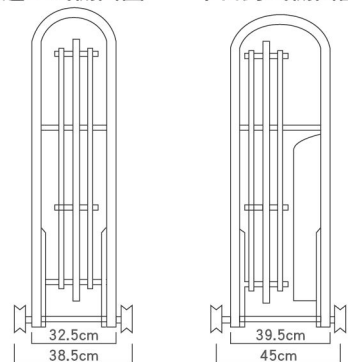


② 別墅型

材質：不銹鋼/鋁合金烤漆

型式：透空式
半密封式
全密式


高度：3尺6寸
4尺2寸
5尺1寸

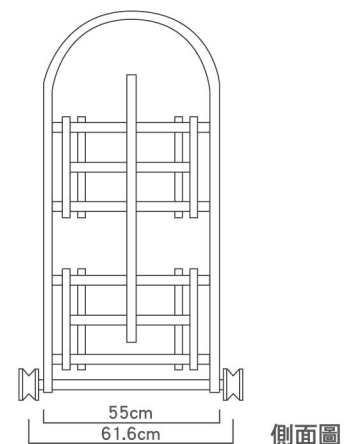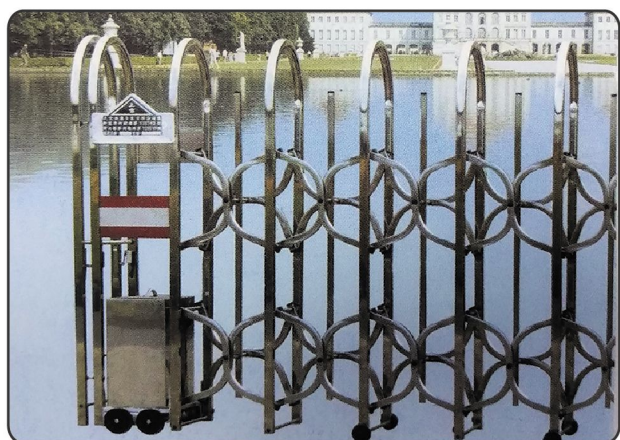

③ 圓滿型

材質：不銹鋼
鋁合金烤漆

高度：5尺1寸
5尺7寸
6尺5寸

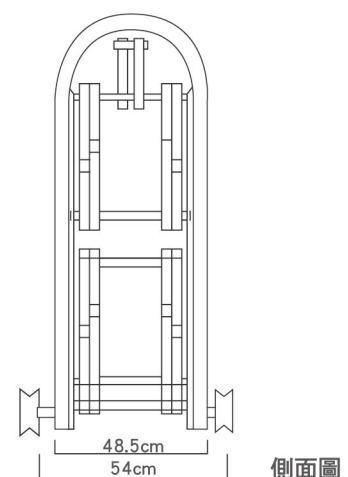

④ 圓型雙花

材質：不銹鋼
鋁合金烤漆

高度：5尺1寸
5尺7寸
6尺5寸

智慧型自動柵欄機 / 電動柵欄機

① B-200型



② B-100型



智慧型自動柵欄機

機型	B-100型	B-200型
開啟角度	180°	90°
使用電源	100V/200V	
開啟時間(sec)	4-6	
柵桿材質	鋁合金高溫粉體烤漆	
機器箱塗裝	高溫粉體烤漆	
機器尺寸(m/m)	400×400×1070	

電動柵欄機

機型	A-100型	A-200型
開啟角度	180°	90°
使用電源	100V/200V	
開啟時間(sec)	5-6	
柵桿材質	鋁合金高溫粉體烤漆	
機器箱塗裝	高溫粉體烤漆	
機器尺寸(m/m)	320×320×1070	

③ A-200型





單方向車阻器


施工簡便 安裝快速

機械阻車柵，適用於軍管單位、工廠、飯店、銀行及公園...等地點，允許車輛單方向通行，阻絕逆向車輛進入。可配合路徑規劃使用。

豹牙

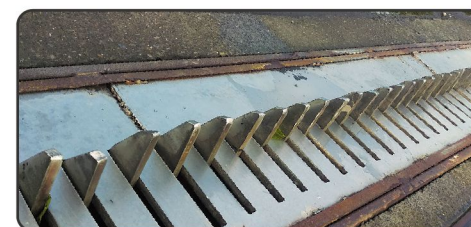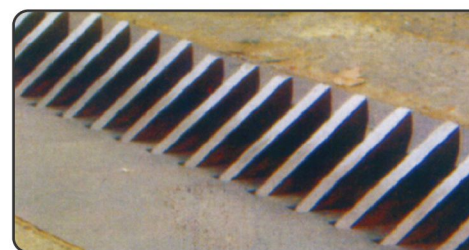


豹牙基礎施工圖

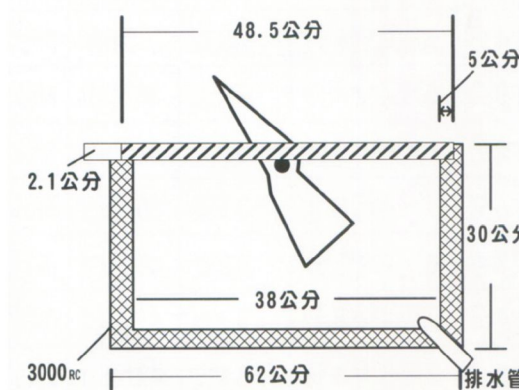




璞鋼 伸縮拉門

歐式鍛造

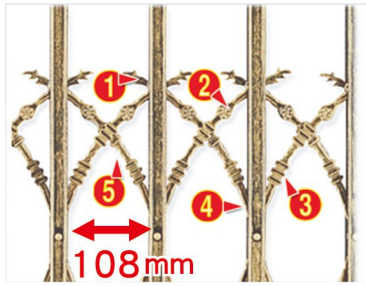


特點

- 1 立體葉形尾
- 2 立體浮雕花
- 3 立體竹節
- 4 直料顏色：
黃古銅、黑古銅、紅古銅
- 5 尺寸：
長562mm、寬20mm、厚5mm
交叉顏色：黑古銅、紅古銅

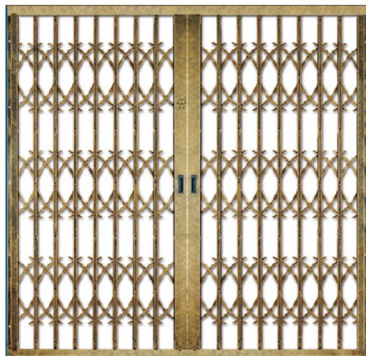

鍛造O# (顏色：黃古銅、紅古銅、黑古銅)

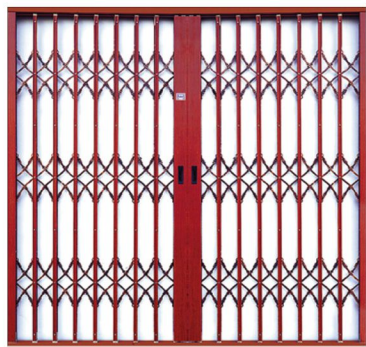


鍛造S# (顏色：黃古銅、紅古銅、黑古銅)

方管型


【三連桿】8mm×20mm×480mm

直料間距：實內108mm以內


- ◆交叉方管尺寸：
長480mm×寬20mm×厚8mm
- ◆直料高度1850mm以上交叉3排
- ◆直料高度2550mm以上交叉4排

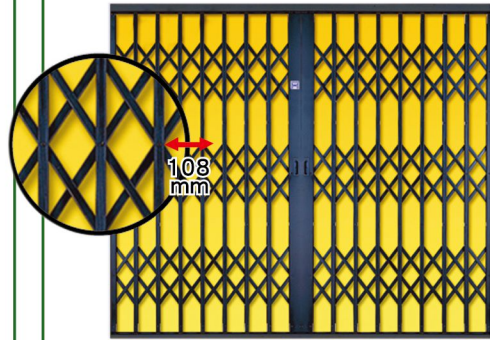

W# 單層直料 DW# 雙層直料

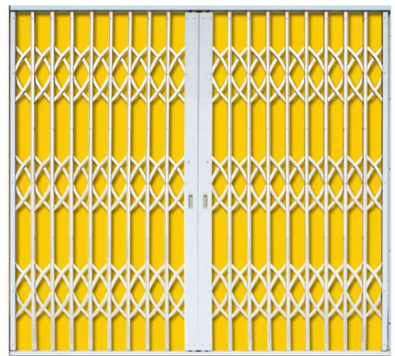

O# 單層直料 DO# 雙層直料

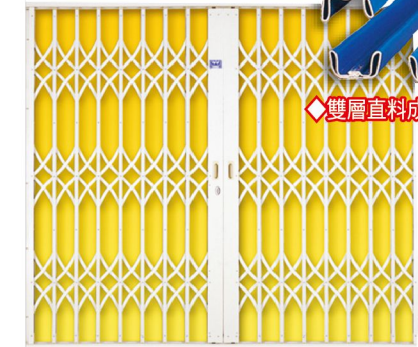


S# 單層直料 DS# 雙層直料

加強型


【五連桿】8mm×20mm×800mm

直料間距：實內108mm以內

- ◆交叉方管尺寸：
長800mm×寬20mm×厚8mm
- ◆直料高度2600mm以上交叉3排
- ◆直料高度2200mm以上交叉2.5排

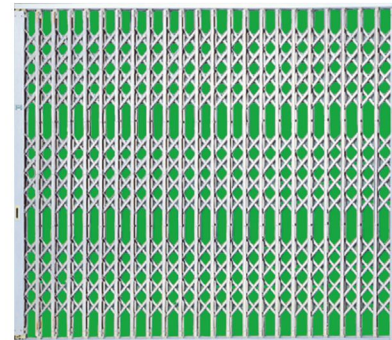


W5# 單層直料 DW5# 雙層直料

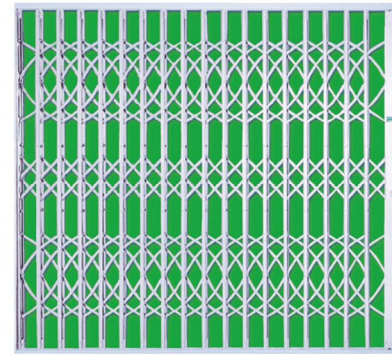


O5# 單層直料 DO5# 雙層直料

接合處五層鉚合



◆雙層直料成形

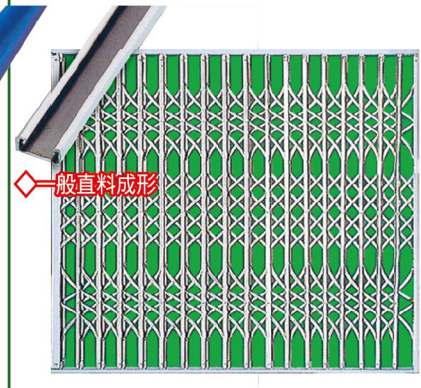

◆一般直料成形

S5# 單層直料 DS5# 雙層直料

遮閉式


遮閉局部圖

裝置上比正常伸縮門多增加1.5公分厚，不佔空間更無突出物。


尤以工業用之升降機安全性更能有保障。



1 半閉式

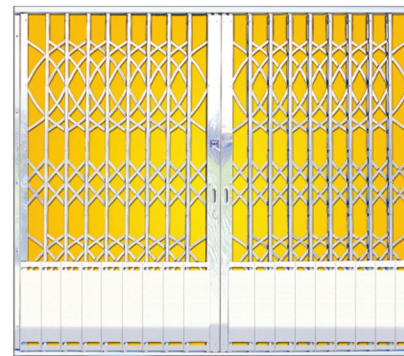

2 下段遮閉式

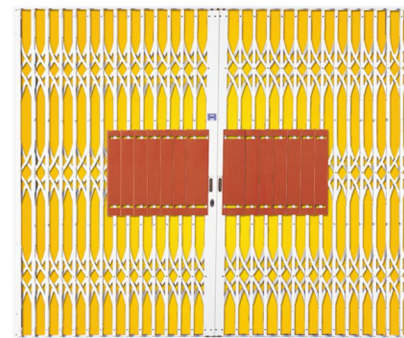

3 局部遮閉式

歐式庭院 籬笆門

歐式伸縮籬笆門，美化你的住家如歐美庭院般的風格，古典與優雅且非一般庭院門般佔用旋轉及收合空間，出入方便且多出更大使用空間。
(收合後可旋轉180°)

- ◆高度尺寸：高1200mm
- ◆交叉尺寸：15mm×30mm鍛造扁管
- ◆收合後寬度1000mm，約佔250mm空間
- ◆可做0°~180°旋轉




4 龍鳳型 (另可粉體烤漆它種顏色)



5 孔雀型 (另可粉體烤漆它種顏色)

簡易路柵

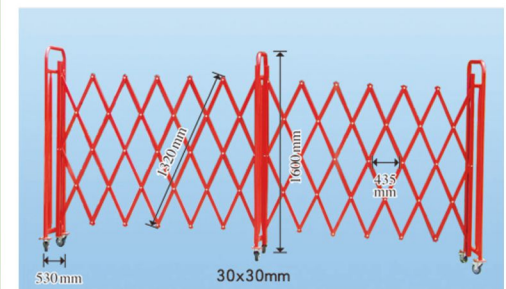


防盜配備

多項榮獲國家專利



防撬鎖柱
不銹鋼及鍛造伸縮門使用

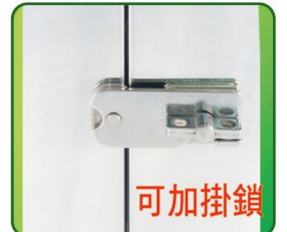

可加掛鎖
第二代 新型防盜扳扣
不銹鋼及鍛造伸縮門使用



專利 H型鎖心
鋅合金雙鉤鎖
不銹鋼及鍛造伸縮門使用



專利"防偏橫輪"
雙吊輪組



防撬T座