


直立式大門機 2AR

機殼馬達組
渦輪減速機

●附阻擋器2只(可加購齒條) ●附阻擋器2只+5分鏈條1條(可加購鏈條)
●附阻擋器2只+5分鏈條1條+5分X13t副輪1只 ●適用：超大型大門；附扭力過載裝置。

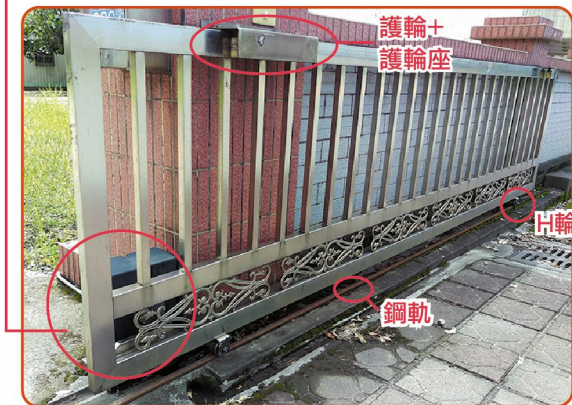

東元正(尚優)大門機			
型式	排齒單軌	鏈條雙軌	大型直立式
承重(KG)	500、1000(KG)		2000(KG)
馬力	1/2HP~2HP		1HP~2HP
電壓	110V、220V		200V、380三相
齒式限制開關	√		√
鏈式限制開關		√	
輸出輪	8P×28TB	#50×13TB #50×15TB	
輸出轉速	33	33	28.25(1HP);42.5(2HP)

a. 磨合器 b. 電磁開關 c. 電容器

●鏈式 ●齒式

●5 限制開關 鏈式/齒式(老鼠尾) ●7 遙控器 626 ●8 ST馬達罩(直立式)

排齒 2AQT

材質	白鐵					黑鐵、電鍍				
	1"x8P	3/4"x8P	1"x8P	1 1/4"x8P	1 1/4"xM5	1"x8P	3/4"x8P	1"x8P	1 1/4"x8P	1 1/4"xM5
長度/寬度	1"x8P	3/4"x8P	1"x8P	1 1/4"x8P	1 1/4"xM5	1"x8P	3/4"x8P	1"x8P	1 1/4"x8P	1 1/4"xM5
1米	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2米										√

材質	14 白鐵			
	3"	3 1/2"	4"	5"
外徑	3"	3 1/2"	4"	5"
型式	V輪	H輪	H輪	H輪
開口式	√	√	√	√
適用	2"角鐵	6kg鋼軌	6kg鋼軌	9kg鋼軌, 12kg鋼軌

XA

外徑	2"	3"	4"
開口式	√	√	√
適用角鐵	1"	1 1/2"	2"

外徑	2"	3"	4"
開口式	√	√	√
適用鋼軌	6kg	6kg	9kg

外徑	3"	4"	5"
開口式	√	√	√
適用配管	1"	1 1/4", 1 1/2"	2"

外徑	4"	5"	6"	7"	8"
軸心孔	1"	1"	1 1/4"	35mm	1 1/4"
白鐵	√	√	√	√	√
黑(銹)鐵	√	√	√	√	√
鋼質	√	√	√	√	√

規格	軸孔距
205-16U	1"
206-18U	1 1/8"
207-20U	1 1/4"
207	35mm

規格	小(直)	大(直)	橢圓	特大(橢)
直徑mm	25	41	35	60
軸心mm	12	12	12	12

材質/規格	大4孔	小4孔	小2孔
白鐵	√	√	√
鍍鋅	√	√	√

橫拉門材料

寬/長	8尺	10尺	20尺
3cm	√	√	√
5cm	√	√	√

尚優 Sun-U 百鴻捲門 · 大門


安全防壓裝置



安全防壓裝置系統

安全/靜音/科技/快速 · MADE IN TAIWAN

全國最安全的防壓系統，唯一的選擇。請火速安裝!!!
有線式永久免換電池，安全防壓不打烊！

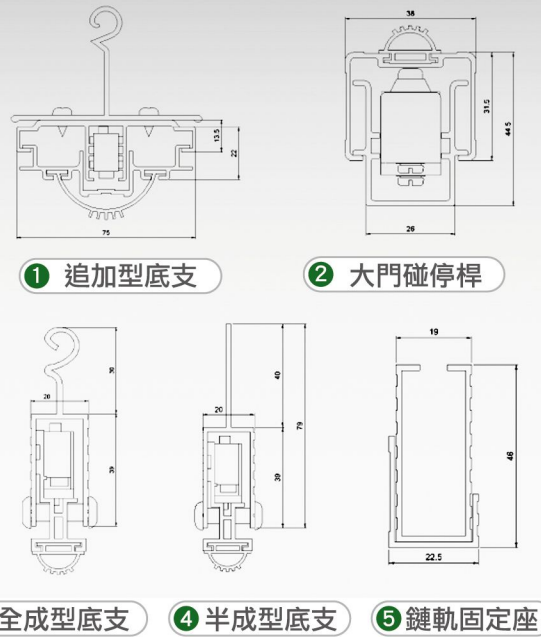

尚優智慧安全快速捲門

專業設計 · 製作



6 DC管內式快速馬達
專利認證M281069號



7 微電腦控制箱



尚優智慧安全快速捲門

安全、美觀、靜音、科技、快速

<新上市>高採光PC快速捲門

美觀時尚、視覺輕盈、採光極佳



8 手動、電動切換開關



9 彈簧扭力調整器
不需特殊工具，輕鬆調整彈簧

NEW



1 直立式大門機



2 1/2HP小型車道機



3 定頻遙控器



4 NEW

DC-24V直流智慧型大門機 <專家推薦>

- ◆ 異常障礙感知：關門時遇阻力立即退回，開門時遇阻力立即停止。全程異常阻力感測。
- ◆ 智慧新機型：可設定自動關門
- ◆ 本機型限重500KG，強力推薦安裝在伸縮大門。

尚優七大主力產品

AC交流捲門機	規格：1/4HP~2HP；腳座：3L、4L、3T、4T、隱藏式、插心式
DC智慧型大門機	規格：DC-24V直流智慧型大門機
直立式大門機	特性：碰停反轉、自動關門、多功能智慧型
快速捲門	規格：1/2HP~2HP；齒箱：蝸輪浸油減速機
兩用捲門機	規格：DC-24V雙馬達捲門機
車道捲門機	附件：微電腦控制箱 材質：PC、鍍鋅、鋁合金、不鏽鋼
安全防壓系統	規格：1/4HP~1/2HP；特性：重型門片、手電動兩用操作
	規格：小型車道~大型車道；特性：浸油齒箱、風扇散熱
	特性：永久免換電池、機械式連線訊號迴路，故障率低，安全有保障。